
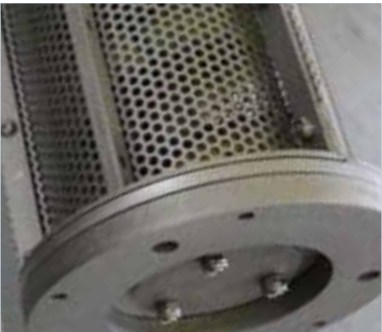


Kanal İçi Dikey Helezon Elek **WASTEMASTER® GCEV**

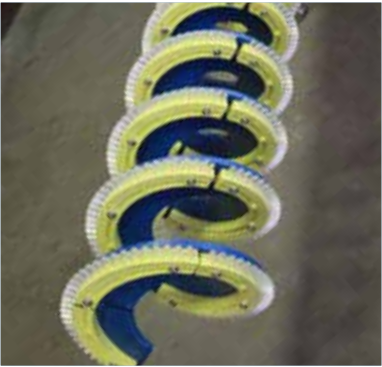

DERİN KANAL DİZAYNI

WASTEMASTER® GCEV Dikey Helezon Elek yüksek akış hızına sahip derin kanal içi uygulamaları için tasarlanmıştır.

WASTEMASTER® GCEV yüksek verimlilikte susuzlaştırma ve özel deşarj modülü içinde yer alan atık sıkıştırma bölümü (opsiyon) ile katı-sıvı ayırma işlemini gerçekleştirmektedir.

Vidanın dış çapına monte edilmiş özel fırçalar ile elek kısmının sürekli temizlenmesi sağlanarak optimize ayırma verimliliği ile çalışmaktadır.



Speco tarafından tasarlanan WASTEMASTER® elek helezonlarının geniş esnek yapısı aralıklı çalışma için çeşitli uygulamalarda ideal bir seçim yapılmasına olanak sağlar.

Teknik Özellikler

- Hem evsel ve hem de endüstriyel uygulamalarda atık suyun katı-sıvı ayrımı için ideal yapı
- Tüm fabrikasyon parçaları 304L/316L paslanmaz çelikten mamül
- Vida yapısı; 304L/316L paslanmaz çelikten veya yüksek dayanımlı özel çelikten mamül
- Elek kısmının sürekli temizliği için vida dış yüzeyine monte fırçalar
- Farklı elek aralıkları (2, 3, 5, 6 veya 10 mm)
- Uygulama alanlarının çeşitliliği ile geniş aksesuar yelpazesi




Boru yıkama sistemi

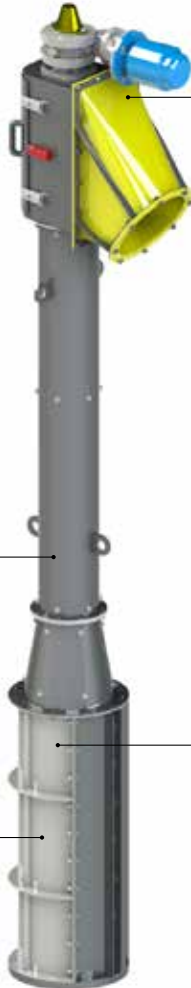

SINT™ mühendislik polimerinden mamül yüksek verimlilikte çıkış ağızı



Elek girişi



Sabit merkez borusu ile şaftsız vida yapısı

MODEL	ELEK YÜKSEKLİĞİ [mm]	AKIŞ HIZI (2 mm) [l/s]	AKIŞ HIZI (3 mm) [l/s]	AKIŞ HIZI (5 mm) [l/s]	AKIŞ HIZI (6 mm) [l/s]	AKIŞ HIZI (10 mm) [l/s]	KATI ÇIKARTIMI [dm ³ /s]
GCEV 200	750	15	22	26	28	30	0.22
GCEV 300		22	26	28	30	32	0.22
GCEV 500		28	30	34	35	38	0.35
GCEV 200	1,000	20	26	30	31	34	0.22
GCEV 300		26	30	33	35	38	0.22
GCEV 500		33	35	38	40	45	0.35
GCEV 200	1,250	25	30	34	35	38	0.22
GCEV 300		30	34	36	38	40	0.22
GCEV 500		37	39	40	44	50	0.35

Not: Değerler temiz suya göre verilmiştir.


Faydaları

- ✓ Kolay montaj;
- ✓ Çok sayıda farklı versiyonu ile çok yönlü yapı;
- ✓ Özel bir kontrol veya sık bakım gerektirmez;
- ✓ Kolay erişim ve parça değişimini sağlayan modüler tasarım;
- ✓ Müşteri isteğine göre çıkış montaj açısı (90° bazında);
- ✓ Opsiyonel olarak %40'a kadar katı hacim azaltımı

Genel Boyutlar

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G* (mm)	Lc (mm)	L (mm)
GCEV 200	750	\	1,500	680	275	219	311	2,250	3,340
	1,000		4,000					5,250	6,340
	1,250								
GCEV 300	750	330	1,500	710	431	219	311	2,580	3,670
	1,000		4,000					5,580	6,670
	1,250								
GCEV 500	750	740	1,500	970	651	273	378	2,990	4,310
	1,000		4,000					5,990	7,310
	1,250								

* G sıkıştırma modülü olmadan 0 mm'ye eşittir.

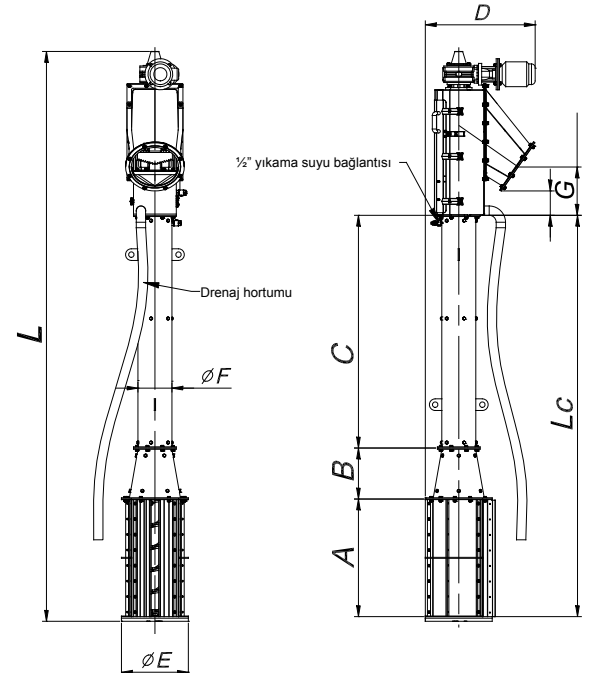

Ölçüler mm cinsindendir.

Aksesuarlar

- Torba bağlama sistemi
- Kokusuz boşaltım sistemi
- Yatay destek kiti
- Bağlantı kelepçesi

Uygulamalar



Nisan 2016 Rights reserved to modify technical specifications.



WAM Eurasia
Makine Sanayi Tic ve Ltd.Şti
Çalca Mah. 2.OSB.1.Cad.No:4 Merkez
Kütahya - Türkiye

Tel.: +90 274 333 09 26
Fax: +90 274 333 09 31
wameurasia@wamgroup.com
www.wamgroup.com.tr



www.wamgroup.com.tr